

# Roleta Maxtherm

## Maksimum korzyści

### 1 System

Niemiecki system marki ALUKON, roleta zewnętrzna podtynkowa z aluminium do montażu przed oknem lub drzwiami w uprzednio przygotowanym nadprożu lub na elewacji (wymagana zabudowa) – utrudniająca włamanie i zapewniająca ochronę przed zimnem, uciążliwym hałasem, nadmiernym nasłonecznieniem i ciekawskim spojrzeniem, dla budownictwa nowo powstającego.

### 2 Skrzynka

Skrzynka o wysokości 138 mm i 165 mm z klapą rewizyjną w formie skośnej do celów serwisowych – możliwość zabudowy zapewnia nowatorski i spójny wygląd z elewacją budynku oraz gwarantuje komfort użytkowania na długie lata (zdjęcie nr 3).

### 3 Pancierz

Pancerz z wypełnieniem pianką poliuretanową, tworzący pomiędzy roletą a oknem tzw. poduszkę powietrzną, zapewniając dodatkową energooszczędność, a także ochronę przed wiatrem, uciążliwym hałasem i ciepłem w słoneczne dni (efekt podwójnej ściany). Odpowiednia konstrukcja pancerza zapewnia jego komfortową i cichą pracę podczas zwijania/rozwijania, a aluminiowa budowa i specjalna powłoka lakiernicza gwarantują jego trwałość i niezmienną kolorów na wiele lat (zdjęcie nr 2).


### 4 Moskitiera

Możliwość zamontowania zintegrowanej moskitiery w każdej z dostępnych skrzynek z hamulcem spowalniającym zwijanie, zabezpieczającym przed gwałtownym zwinieniem siatki – zapewnia skuteczną ochronę przed owadami przy otwartym oknie.



### 5 Sterowanie

Komfortowa obsługa, dzięki różnym systemom napędów:

- ręczny: pasek lub korba;
- elektryczny przewodowy: silnik z tradycyjnym wyłącznikiem – zapewniający łatwe podnoszenie i opuszczanie nawet ciężkich rolet;
- elektryczny przewodowy: silnik z indywidualnym programatorem czasowym – zapewniający automatyczne podnoszenie lub opuszczanie się rolet o określonej godzinie lub podczas nieobecności w domu;

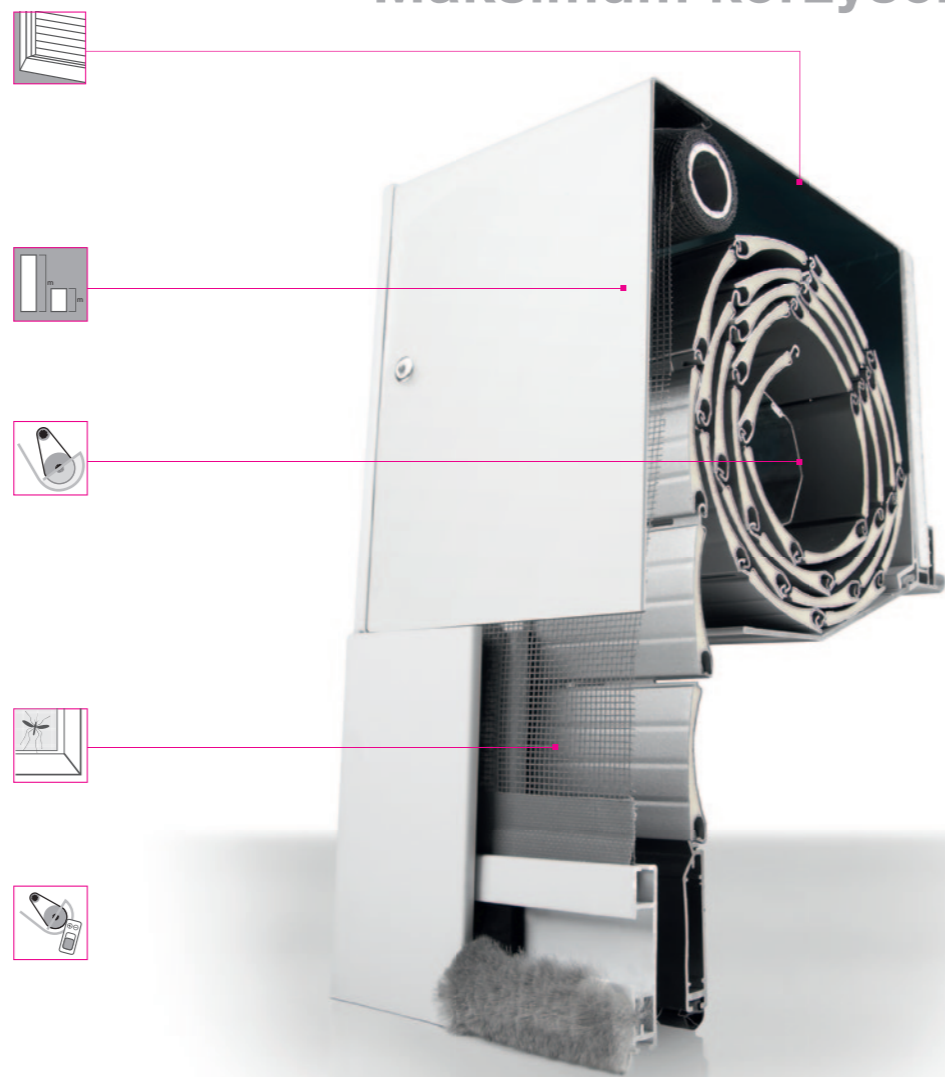

Zastosowanie w **roletach Maxtherm** najwyższej jakości komponentów pozwala cieszyć się wszystkimi zaletami rolet zewnętrznych. Rolety MAXTHERM zapewniają **niepowtarzalny komfort użytkowy, energooszczędność, ochronę przed niepożądanym wzrokiem i hałasem.**

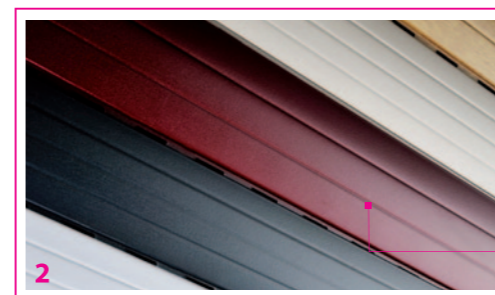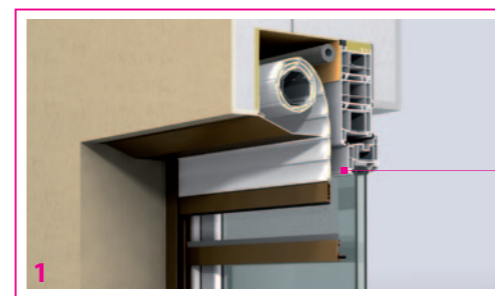

- radiowy: silnik ze zintegrowanym odbiornikiem radiowym o unikalnej częstotliwości 868 MHz – umożliwiający komfortową i dziecinnie prostą obsługę za pomocą pilota, jak i automatyczne podnoszenie lub opuszczanie się rolet o określonej godzinie.

### 6 Rodzaj zabudowy

Budowa i specyfika skrzynki podtynkowej umożliwiają jej całkowitą zabudowę (poza klapą rewizyjną) w uprzednio przygotowanym nadprożu lub na elewacji (wymaga zabudowy), pozwalając na adaptację rolety do indywidualnych potrzeb (zdjęcie nr 1).

### 7 Parametr

Bardzo dobry parametr Uf do 0,69 W/m²K.

### 8 Gwarancja

Rolety białe i kolorowe: 3 lata.  
Warunki zgodne z książką gwarancyjną EUROCOLOR.

### 9 Kolorystyka

Standard: biały. Wersje kolorystyczne: lakierowane wg palety kolorów EUROCOLOR. Pancierz rolet lakierowany na wiele kolorów RAL.

### 10 Unikalne właściwości

- montaż rolety od strony zewnętrznej – zapewnia brak utraty energii grzewczej oraz podwyższa ochronę przed hałasem, dzięki temu, że skrzynka położona jest poza powierzchnią okna, eliminując tym samym powstające mostki termiczne;
- specjalnie dobrane i lakierowane aluminium wykorzystane do budowy skrzynki roletowej – zapewniające wysoką stabilność konstrukcji, nawet przy dużej szerokości rolety oraz charakteryzujące się dużą odpornością na korozję i wpływ czynników atmosferycznych, zapewniając niezmienny wygląd przez lata.

